


表1：接线表

电缆	起点	终点	颜色	
W	X1.1	X2.1	白/橙	双绞
	X1.2	X2.2	橙	
	X1.3	X2.3	白/绿	双绞
	X1.6	X2.6	绿	
	X1.5	X2.5	白/蓝	双绞
	X1.4	X2.4	蓝	
	X1.7	X2.7	白/棕	双绞
	X1.8	X2.8	棕	

绕线/包装图示⑥

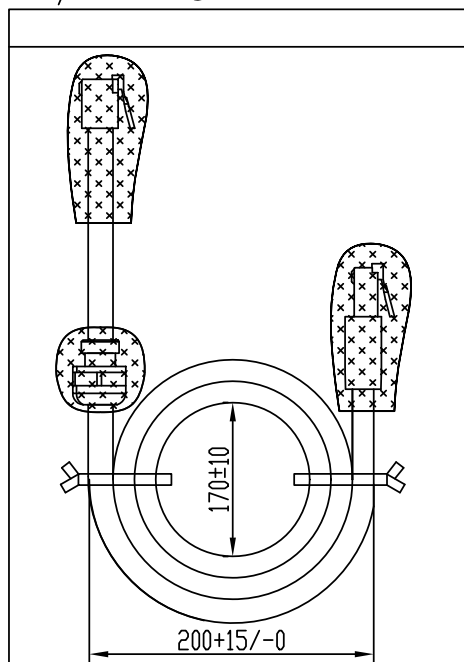

技术要求：⑥

1. 电缆W下线长度为3050±10mm;
2. 接线关系见表1;
3. X1端去外皮10mm, 保留3mm屏蔽, 缠W=4mm铜箔与屏蔽壳接触;
4. X2端去外皮30mm, 保留4mm屏蔽, 缠W=6mm铜箔与屏蔽壳接触;
5. 格兰头不需完全锁紧, 卡住不动即可;
6. 每PCS成品按图示尺寸绕线, 水晶头和格兰头包气泡袋保护, 再放入PE袋内;
7. 每箱包装数量为60pcs;
8. 包装执行盛凌最新包装规范。

4		网口连接器--8位8PIN-屏蔽-短体水晶模型 插头-配24 26AWG-分体式	1	94900855	⑥
3		格兰头-Hummel-1. 609. 160050-黄铜镀镍	1	94900838	⑥
2		对称双绞电缆-SP-CAT5-124-30V-UL2835-4P- 26AWG-屏蔽-铝箔编织-黑色户外网线-φ6	1	25059192	
1		网口连接器--8位8PIN-屏蔽-水晶模型插头- 配24 26AWG-单导体电缆-一体式	1	14080097	⑥
序号	图号	名称	数量	料号	
⑥	7	342079	赖火坤	18.10.15	户外屏蔽网线带格兰头 3米
标记	处数	更改文件号	签字	日期	SL3.2033940501940005
设计		赖火坤	2018.07.20		投影标记
审核					版次
工艺					重量
标准化					比例
批准					共 1 张
					第 1 张
					20-33-940501940005
					SHINNING 深圳盛凌电子股份有限公司