


表1:接线表

X1	芯线颜色
中心针	红色
铁壳	黑色

技术要求:

- 下线尺寸为 $635\pm5\text{mm}$;
- 注塑颜色为黑色;
- 线缆尾部浸锡(用PE膜保护);
- 客户物料编码:待客户提供;
- 包装执行盛凌最新包装规范。

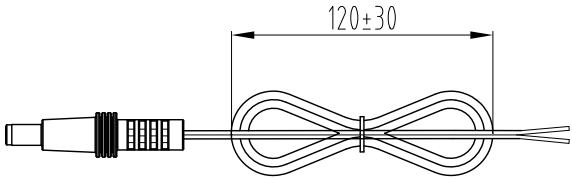

2		UL2468 18AWG 2PIN 红黑排线	1	/
1		电缆连接器-DC电源插头-公-5.5×2.1×19.5-黑色 胶芯-音叉叉沟	1	94900705
序号	图号	名称	数量	料号
标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		赖火坤	2017.11.22	
审核				
工艺				
标准化				
批准				
电源连接器/DC插头-电源电缆/ 2×18AWG-空-长度0.6m-注塑			SL3.2022941301000001	
			投影标记	版次
			重量	比例
			共 1 张	第 1 张
			SHINNING 深圳盛凌电子股份有限公司	